


Автомобиль-самосвал на шасси КАМАЗ 65115-3094-50 самосвальным кузов с трёхсторонней разгрузкой с КМУ PALFINGER INMAN IM150N

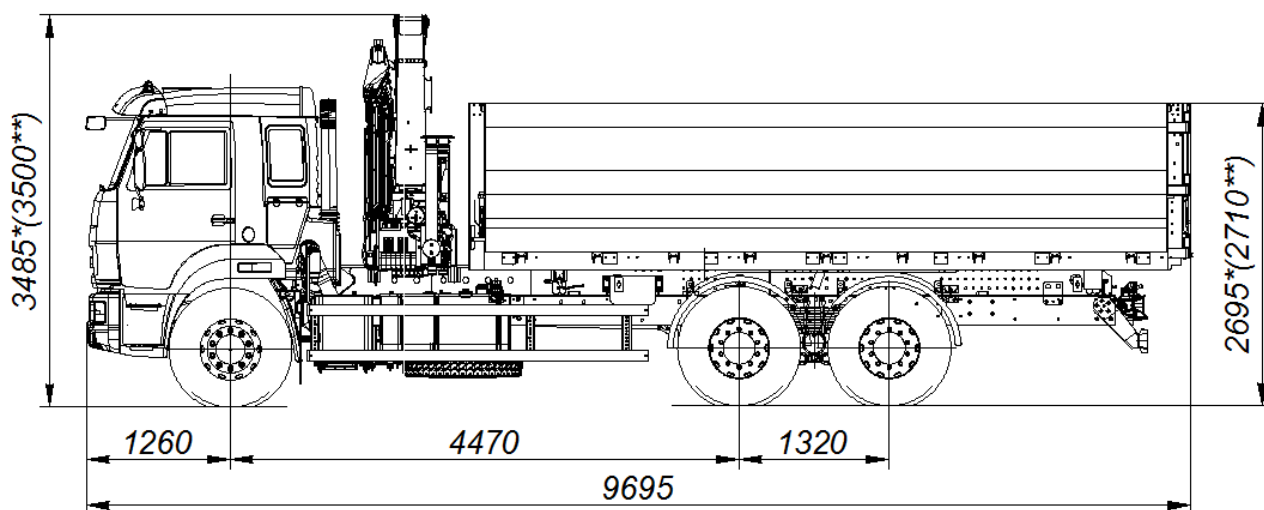

Размеры для автомобиля снаряженной массы: * - с шинами 11.00 R22,5/ ** - с шинами 11.00 R20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колёсная формула	6x4
Базовое шасси	КАМАЗ-65115-3094-50
Краноманипуляторная установка «PALFINGER INMAN IM150N»	
Шарнирно-сочлененный, управление с земли	
Грузовой момент, т·м	14,3
Грузоподъемность, кг:	
- на максимальном вылете	1690
- максимальная	6100
Вылет, м:	
- минимальный	2,35
- максимальный	8,02
Снаряженная масса автомобиля-самосвала с КМУ, кг	13710
- на переднюю ось, кг	5660
- на заднюю тележку, кг	8050
Технически допустимая масса перевозимого груза, кг	10800
Технически допустимая масса автомобиля-самосвала с КМУ, кг	24590
- на переднюю ось, кг	5590
- на заднюю тележку, кг	19000
Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	14800
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг	39390
Габаритные размеры, мм:	
Длина	9695
Ширина	2550
Высота с шинами 11.00 R22,5	3485
Высота с шинами 11.00 R20	3500
Внутренние размеры платформы с трёхсторонней разгрузкой, мм	
Длина	5990
Ширина	2340
Высота	1300
Угол подъёма при разгрузке кузова (боковые), град	40
Угол подъёма при разгрузке кузова (назад), град	10
Внутренний объём кузова, м³	18,2
Погрузочная высота, мм	1370
Двигатель (EURO-5)	КАМАЗ 740.705-300
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)	221 (300)
Максимальная скорость, км/ч	80